VX-3000PM

Panel matriz del preamplificador

Este dispositivo proporciona 8 entradas de audio, entradas y salidas de control para ampliar un sistema VX-3000. Sus señales de audio digitalizadas pueden transmitirse no sólo en redes LAN, sino también a través de WAN e Internet.



Article number:VX-3000PM

Especificaciones


Fuente de alimentación	20 - 33 VDC
Respuesta en frecuencia	100 Hz - 15 kHz
Entrada de audio	8 canales, canal 1-4: -60/-40/-20/0 dBV seleccionable, 600 ohmios, balanceado por transformador; canal 5-6: -20 dBV, 10 kohmios, no balanceado; canal 7-8: 0 dBV, 10 kohmios, no balanceado
Entrada de control	20, entrada de contacto de cierre sin tensión. Tensión de apertura: 30 VDC, corriente de cortocircuito: 2-10 mA.
Salida de control	5 colectores abiertos, tensión soportada 30 VCC, corriente máx.: 100 mA; 5 contactos de relé, tensión soportada 30 VCC, corriente máx.: 1 A
Temperatura de funcionamiento	0°C - +40°C
Acabado	Chapa de acero,negro, Tapa de control de volumen: resina acrílica, gris ahumado
Dimensiones	482 x 44 x 292.2 mm (Pr x Al x An)
Peso	3,2 kg
Distorsión	< 1 %
Consumo de corriente	0,33 A
Relación S/R	60 dB(A) (o más)
Indicador	Señal (verde) x8, Run x1, LINK/ACT x1
Conexión	Terminales de tornillo extraíbles

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice. EN, 2022/07/07


VX-3000CT

Panel matriz del preamplificador


Apariencia




Rear View

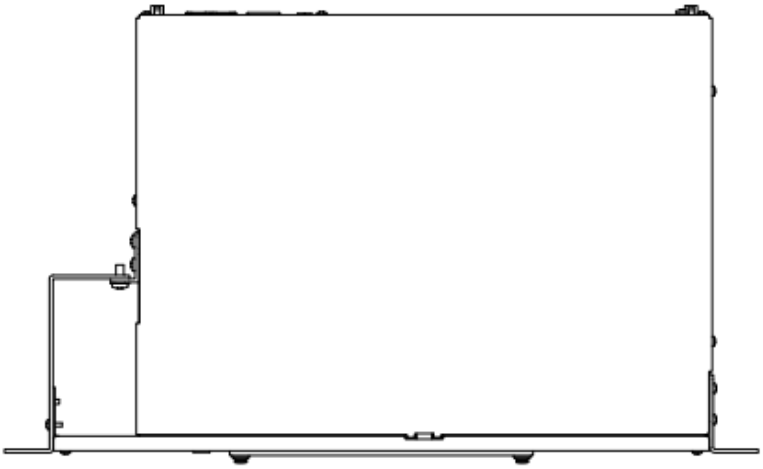


Top View

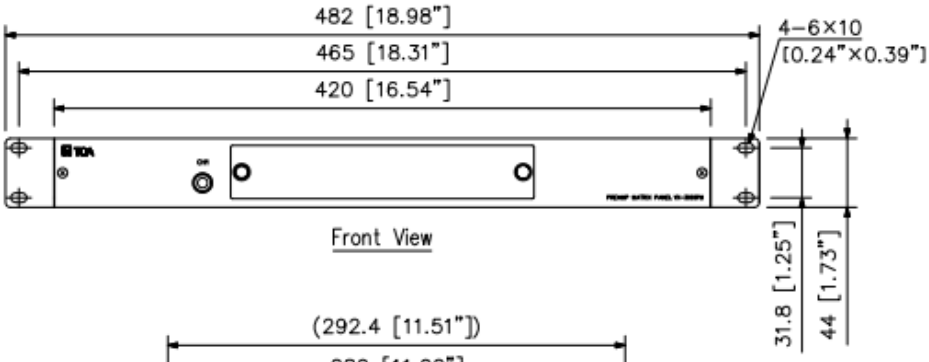

Front View

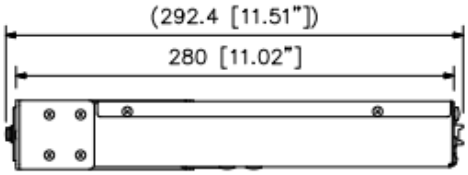

Side View



Front view without front panel

UNIT: mm SCALE: 1/4

Note: Numerical value in parentheses is for reference only.

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice. EN, 2022/07/07