PC-1865BS

Los altavoces de techo de la serie PC son adecuados para anuncios y sistemas BGM de alta calidad. El diseño del altavoz armoniza con la arquitectura y la decoración modernas. El PC-1865BS está equipado con una cúpula ignífuga para protegerlo del fuego y evitar que el fuego se propague por el techo. Así, el altavoz está diseñado de acuerdo con las normas británicas BS 5839-8: 2008 y EN54-24.



Article number:PC-1865BS
Alternative products: PC-1860BS-C, PC-1860BS


Especificaciones

Respuesta en frecuencia	200 Hz - 20 kHz
Sensibilidad (1 W, 1 m)	95 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Directividad Ángulo de salida del catálogo	500 Hz: 165°/165° 1 kHz: 175°/175° 2 kHz: 165°/165° 4 kHz: 70°/70°
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (100 V), 3 W (70 V)
Nivel máximo de presión acústica (1 m)	100 dB (6 W, 100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Conexión	2 Conector de esteatita (2 polos); 1 Conexión de tornillo para tierra
Selección de potencia	100 V: 1.7 kΩ (6 W) / 3.3 kΩ (3 W) / 6.7 kΩ (1.5 W) / 13 kΩ (0.8 W) 70 V: 1.7 kΩ (3 W) / 3.3 kΩ (1.5 W) / 6.7 kΩ (0.8 W) / 13 kΩ (0.4 W)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C to +50 °C
Componente de altavoz	Tipo cono de 12 cm (5 ")
Orificio de montaje	150 mm
Max. ceiling thickness Gross weight	25 mm
Certificates	EN 54-24, IP21C, Ease
Dimensions	180 x 95,6 mm (Ø x D)
Acabado	Chapa de acero,pintado,blanco tráfico (RAL 9016 o equivalente), Rejilla: Red de acero, pintura, blanco (RAL 9016 o equivalente) Cúpula contra incendios: Chapa de acero, pintura, negro
Weight	0,95 KG

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice. EN, 2022/07/07

PC-1865BS

Apariencia

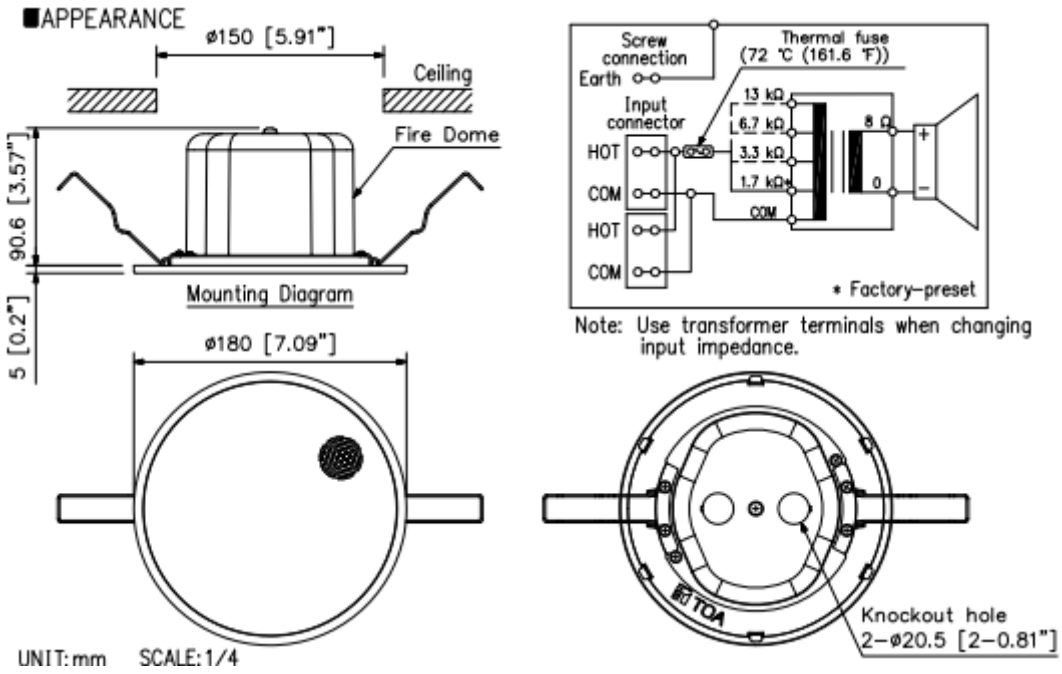

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice. EN, 2022/07/07