Serie VX-3000

RM-500

Micrófono remoto

El RM-500 es un micrófono remoto de escritorio para transmisiones de carácter general en el sistema VX-3000. Equipado con una pantalla LCD, puede mostrar hasta 80 acciones registradas por el instalador, lo que permite ejecutar estas funciones presionando los botones físicos. La tecla AUX permite transmitir la señal de audio externa conectada al micrófono remoto a las zonas seleccionadas. La función de mejora de inteligibilidad de voz hace que sea más fácil escuchar los anuncios transmitidos a través del micrófono, incluso en entornos ruidosos, además permite que el micrófono capte las señales de audio deseadas a un nivel adecuado, incluso si habla demasiado cerca o demasiado lejos. El micrófono RM-500 se puede montar en la pared utilizando el accesorio de montaje en pared opcional modelo WB-RM500.



Especificaciones


Fuente de alimentación	24 V CC (rango de funcionamiento 15 - 33 V CC, suministrado desde VX-3000F a través de la toma RJ45 o la toma de entrada de alimentación de CC de 5,5 mm)
Respuesta en frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Tipo	Micrófono de condensador electret
Directividad	Unidireccional
Entrada de audio	1, sensibilidad seleccionable (-20/-60 dBV), bloque de terminales push-in
Entrada de control	1, entradas de contacto de cierre sin tensión, tensión de apertura: 33 V CC, corriente de cortocircuito: 10 mA , regleta de bornes enchufable
Salida de control	1 , salida de colector abierto, tensión soportada: 30 V CC, corriente de control: 35 mA, bloque de terminales push-in
Pantalla	LCD de 3" (255 x 160) con retroiluminación
Control	10 botones numéricos (0-9): 10, 1 botón Aux, 1 botón de flecha izquierda, 1 botón de flecha derecha, 1 botón All-call, 2 botones de función, 1 botones Clear, 1 botón talk
Temperatura de funcionamier	0°C - 40°C
Acabado	Resina ABS,pintado,negro
Dimensiones	224 x 47.2 x 136 mm (Pr x Al x An)
Peso	620 g


©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice. EN, 2022/07/07

RM-500

Micrófono remoto

Apariencia

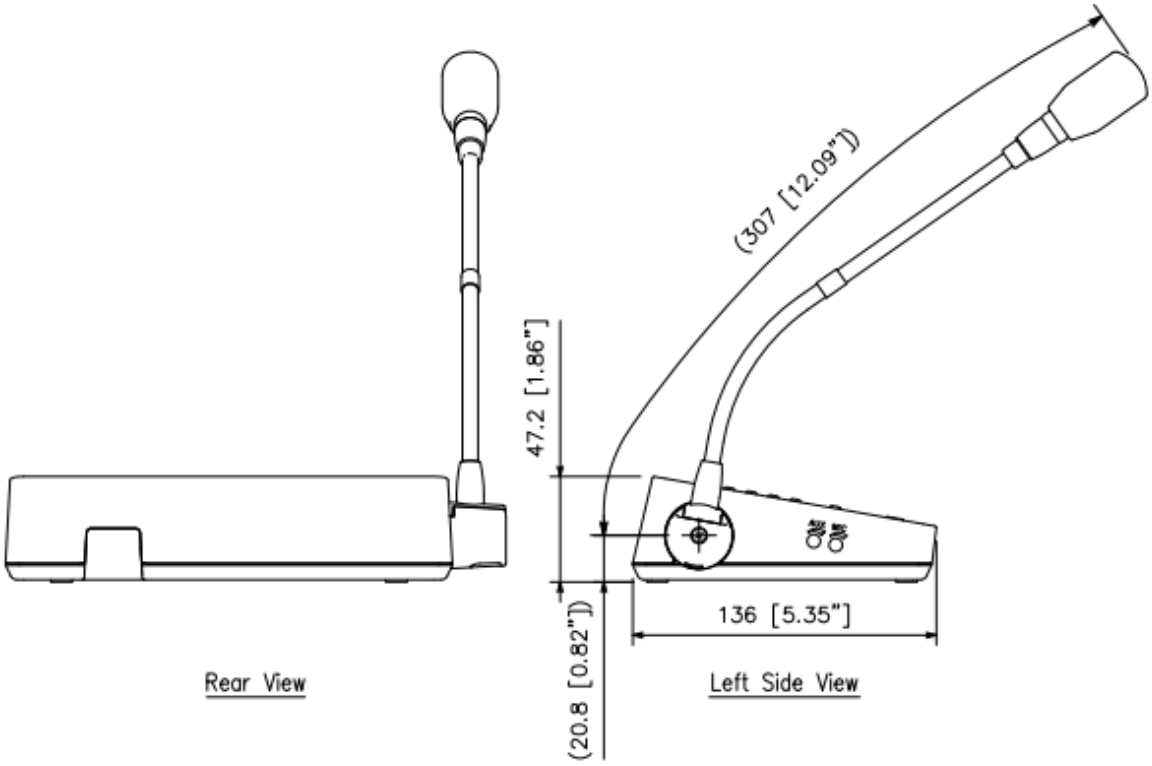

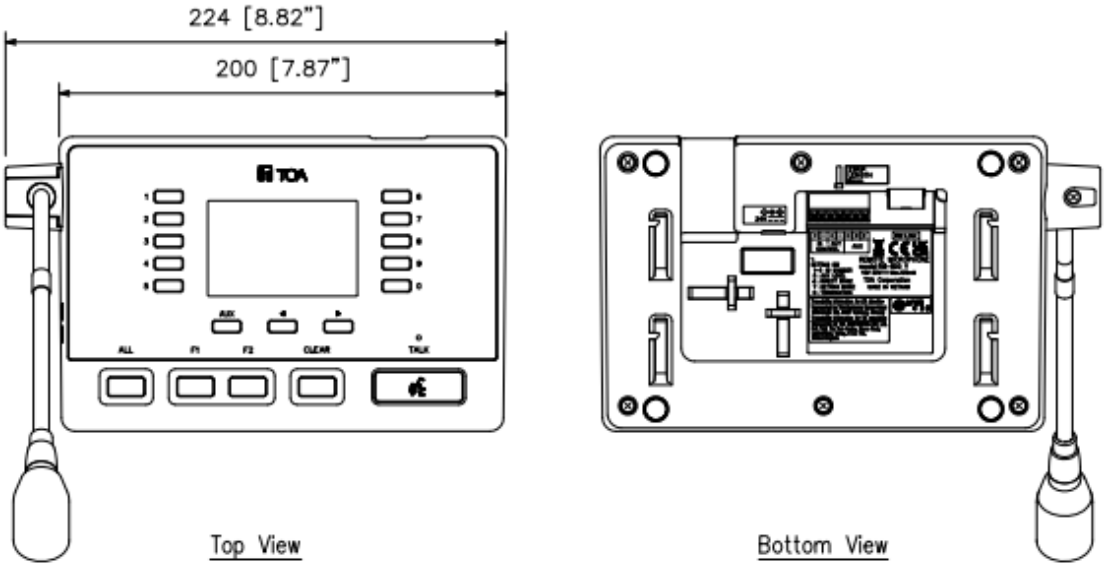

UNIT: mm SCALE: 1/3

Note: Numerical values in parentheses are for reference only.

©TOA Electronics Europe GmbH | Data subject to change without notice. EN, 2022/07/07